



Palikar Yapı Akustiđı ve Yalıtım San. Tic. A.Ş.

STİLTEFLEX

- Standart ağırlıkları 2 kg/m² - 10kg/m² , standart kalınlıkları ise 1.2mm - 5mm olup istenilen ağırlık veya kalınlığa göre üretilebilmektedir.

- Tela, keçe ve sünger gruplarıyla lamine edilerek duvar, tavan ve zeminde farklı kesitlerde kullanılabilmektedir.




- 1- MEVCUT DUVAR
- 2- İZOAGRAF
- 3- PROFİL
- 4- BONDEX
- 5- ALÇIPAN
- 6- STİLTEFLEX




AKUSTİK YANMAZ SÜNGER GRUPLARI

- Farklı bitiş yüzeyler , farklı kalınlık ve yoğunluklarıyla her ortamda uygulama kolaylığı sayesinde tercih edilen ürünlerdir.


-Birçok kombinasyonla kullanılabilir.

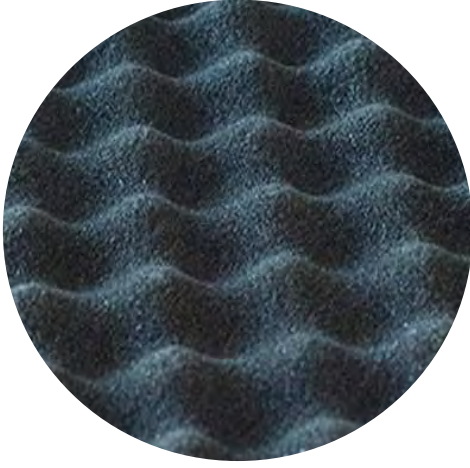

Yumurta Sünger

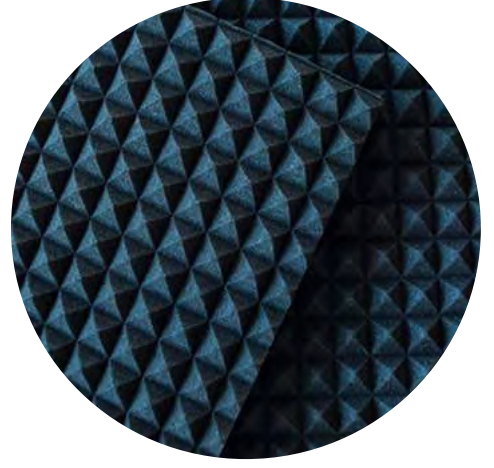

Piramiit Sünger

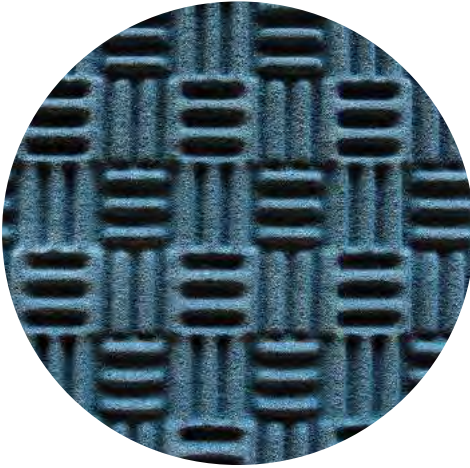


Labirent Sünger



Dalga Piramiit Sünger

STILTEFOAM

- Oluřturulacak kesite gre farklı yođunluk ve kalınlıkta retim yapılabilir.
- İster direkt uygulama, ister alçıpan arasında performansa gre tercih edilip kolaylıkla uygulanabilmektedir.

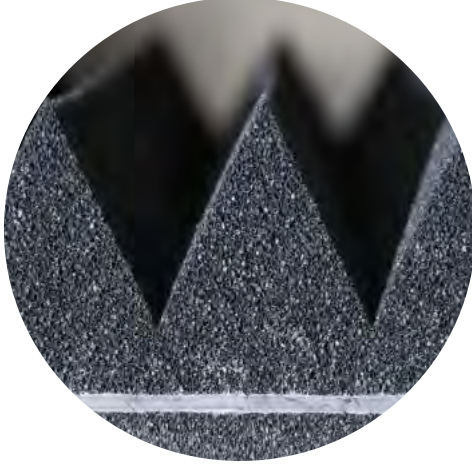

STILTEFOAM DD TT



STILTEFOAM PD TT



STILTEFOAM YD TT



Bondex

BONDEX

- Kalınlıđı 5mm ile 100mm arasında isteđe göre üretilebilmektedir.



Stiltebon

STILTEBON

- Bondex Sünger StilteFlex ile lamine edildiđinde ses kesim performansı oldukça yükselir.
- Duvar ve tavan kesit detaylarında sıklıkla kullanılan bir üründür.

DAMTEC

- Darbe seslerini önlemek için geri dönüştürülmüş kauçuk granüllerinden özel olarak üretilmiştir.



DAMTEC VİBRA

Titreşimlerin emilmesi ve darbe seslerinin yalıtımı için ideal bir şap altı malzemesidir.

DAMTEC 3D

Yüzer şap sistemlerinde, hızlı ve kolay uygulama ile yüksek basınca dayanıklı ideal bir kauçuk altlıktır.



DAMTEC STANDART

Geri dönüştürülmüş kauçuk ve mantar granüllerinden üretilen bu ürün parke, laminat, halı ve seramik altına kolayca uygulanarak ideal bir darbe sönümlmesiyle ses yalıtımı sağlar.



DAMTEC MULTİ

Minimum kalınlıkta maksimum darbe sönümlemesi açısından performansı yüksek şap altı ve parke altında kullanılabilen ideal malzemedir.



MELAMİN SÜNGER

Melamin köpüğünden mal edilen bu ürün uluslararası geçerliliđi olan yangın dayanımına sahiptir.

Melamin Sünger; farklı bitiş yüzeyli (yumurta, piramit vb.) üretilebilmekte, yutuculuđunu kaybetmeden istenilen baskı yüzeye uygulanabilir




Melamin Sünger, StilleFlex ile lamine edildiđinde hem ses kesim hem de ses yutum değeri bakımından yüksek performanslı ideal bir ürün olmaktadır.


KUMAŞ KAPLI AKUSTİK SÜNGER

Yankıyı engelleyip gürültü kontrolü sağlayan, aynı zamanda ortamın dizaynına farklı bir boyut kazandıran ürünlerdir.

Geniş çaplı kumaş seçeneęi ve istenilen boyutlarda üretilebilmesiyle her ortamda yoğunlukla tercih edilir.

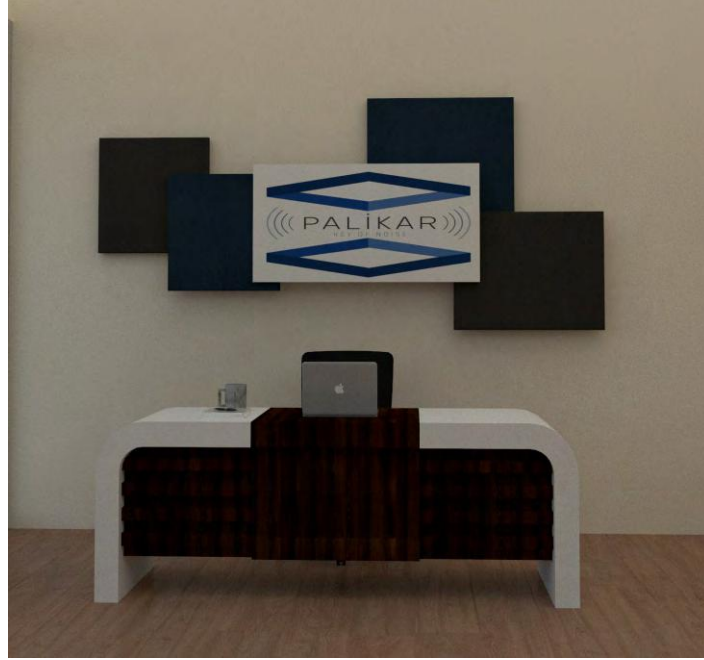


DEKORATİF AKUSTİK DÜZENLEYİCİLER

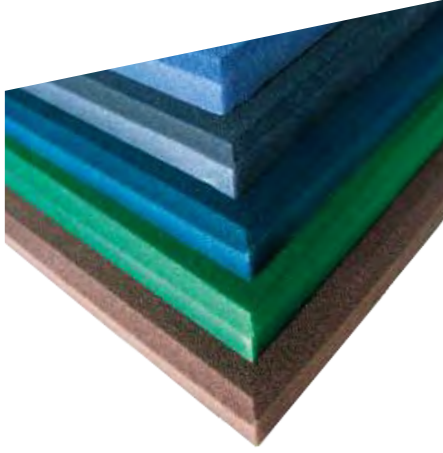

STİLTEFOL

Boru izolasyonlarında kullanılması için ürettiđimiz bu ürün hem ısı izolasyonunda hem de boru içinden akan suyun yarattığı gürültü kirliliđini engellemeye oldukça yüksek performanslıdır.

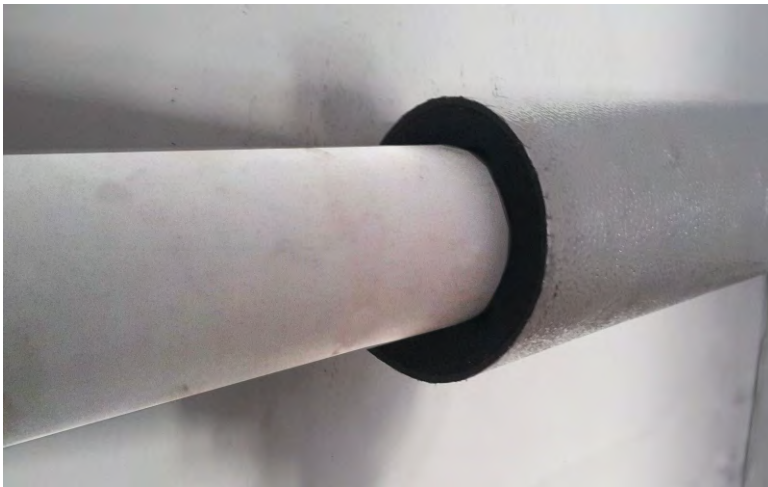

Stiltefol Uygulama Görseli

TECSOUND

Tecsound, gürültü emici , ses yalıtım ve karmaşık titreşimi sönümleyici olarak gereken ortamlarda profesyonel ses yalıtımı sağlamaktadır.



YARDIMCI ÜRÜNLER


SPREY KONTAK YAPIŞTIRICI



STRİP BANT

AKUSTİK PANEL VE DİFÜZÖRLER

- * İstenildiğinde Difüzör , İstenildiğinde Yutucu Haline Dönüşebilen , Akustik Paneller
- * 500x500x100 mm / 50 mm
- * 600x600x100 mm / 50 mm
- * 500x1000x100 mm / 50 mm
- * 600x1200x100 mm / 50 mm
- * Profesyonel Montaj Kitleri
- * Kumaş Renkleri Opsiyoneldir. (Karteladaki Renklere Göre.)

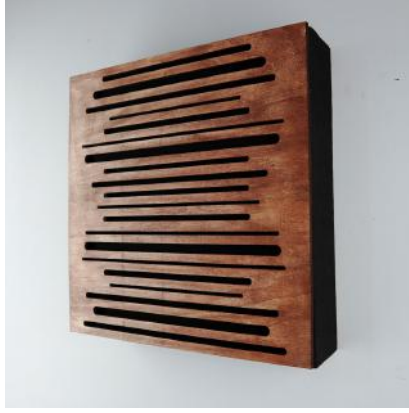

MUTE SYSTEM



MUTE SYSTEM akustik özellik içeren birkaç farklı katmanın bir araya gelmesiyle oluşturulan ses izolasyon kesitidir.

MUTE SYSTEM, herhangi bir konstrüksiyon kurmaya gerek kalmadan DClox titreşim takozları ile kolay ve güvenilir bir şekilde monte edilir. Ses İzolasyonu için önemli olan hava boşluğunu ise sistem kendisi sağlamaktadır.

MUTE SYSTEM'i bölme duvarları yalıtım ve evlerinde son derece değerli alanlardan tasarruf etmek isteyen müşterilerimize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.


MUTE SYSTEM, yüksek sesle konuşma, müzik gibi standart sesleri ve diğer rahatsız edici sesleri azaltır. Beton, gaz beton veya tuğladan yapılmış bölme duvarları ve tavanları için MUTE SYSTEM önerilir.

MUTE SYSTEM en yüksek verimliliği ve mümkün olan en büyük alan tasarrufu garanti eden çift sönümlleme prensibini kullanır.

İlk kütle-hava kütlesi, mevcut duvar ile panel arasında kullanılan akustik sünger ve DClox bir boşluk oluşturur. İkincisi, kütle oluşturması adına ses bariyeri ilave edilerek, ses geçişinin engellenmesi sağlanır.




MUTE SYSTEM™ 33

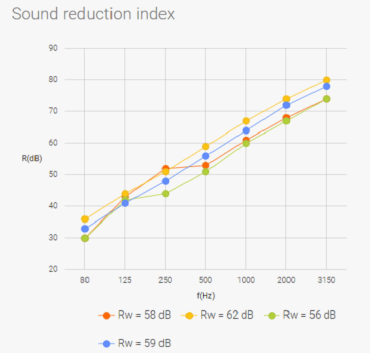

Wall type	
Hollow brick wall 120mm	58 dB
Hollow brick wall 250mm	62 dB
Aerated concrete wall 150mm	56 dB
Aerated concrete wall 250mm	59 dB

Technical characteristics	
Size	1000x1200x33mm
Weight	18kg
Panel-wall contacting area	less than 1%
Air borne sound reduction	up to 62 dB

MUTE SYSTEM™ 63

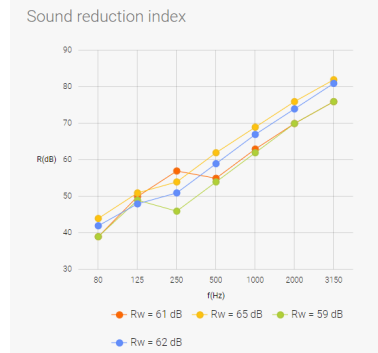

Wall type	
Hollow brick wall 120mm	61 dB
Hollow brick wall 250mm	65 dB
Aerated concrete wall 150mm	59 dB
Aerated concrete wall 250mm	62 dB

Technical characteristics	
Size	1000x1200x63mm
Weight	19,2kg
Panel-wall contacting area	less than 1%
Air borne sound reduction	up to 65 dB

FİSCHER ÜRÜNLERİ

FireStop Ürünleri



Mekanik Dübeller



Kimyasal Dübeller



Genel Sabitleyiciler



Köpük ve Mastikler



Gazlı çivi çakma FGC 100



FİSCHER ÜRÜNLERİ

FIRESTOP ÜRÜNLERİ

İntümesan Akustik Mastik
FiAM 600



İntümesan Akustik Mastik
FiAM 310



İntümesan Akustik Mastik
FiAM US



İntümesan Akustik Mastik
FiAM US



fischer Hızlı Yangına
Dayanıklı Sızdırmazlık
RFS 640



Yangın I Barr
ElastoSızdırmazlık FFB-
ES



Yangın Durdurucu
Mastik UFS 310



İntümesan Grafit
Mastik FiGM



FireStop Köpük



Köpük Bariyer Sistemi
PLUS



FİSCHER ÜRÜNLERİ

MEKANİK DÜBELLER

Klipsli dübel FAZ II



Yüksek Performanslı
Dübel FH II



Klipsli dübel FBN II



KİMYASAL DÜBELLER

FIS EM Plus 390 S



FIS VL 410 C



FIS V 410C



Epoksi Dübel FIS EB



Dişli rot FIS A



FİSCHER ÜRÜNLERİ

GENEL SABİTLEYİCİLER

DUOPOWER



Universal dübel UX



Genleşme dübeli SX



Turbo gazbeton
dübeli FTP K



FİSCHER ÜRÜNLERİ

KÖPÜK VE MASTIKLER

B1-Köpük



DOM 300ML BL / WH / TR



DOM 600ML BL



DMS 280ML WH / AG / TR



DOM 300ML BL / WH / TR



DPU 600ML GR / WH / BL



Premium Köpük PUP750 -
PU 1/750



Premium Yapı Slikonlu DBTA



KD Siyah 290ML



FİSCHER ÜRÜNLERİ

GAZLI ÇİVİ ÇAKMA FGC 100



Gazlı çivi çakma FGC 100
Beton ve çeliğe hızlı ve kolay sabitleme.

Bir bakışta avantajlar

*100 Jul güce sahip gazlı çivi çakma sistemi FGC 100 uygulama yapılacak malzemeye delim gerektirmeden, toz oluşturmada, çelik çeliğe bağlantılarda bile doğru penetrasyonu garantiler.

*Kolay derinlik ayarı sayesinde çivileri tamamen gömülü ya da kafa kısmı dışarıda kalacak şekilde farklı uygulamalarda daha iyi sonuçlar verir.

*Geniş çivi seçenekleri sayesinde beton, masif tuğlalar, kum-kireç tuğla duvarlar ve çelik gibi farklı yapı malzemeleri üzerindeki bağlantı ihtiyaçlarınıza cevap verir.

*Hızlı bırakma sistemi sayesinde şarjör çabukça çıkarılıp çivi sıkışmaları kolayca giderilebilir.

Tek şarjla 8.000'den fazla çakım yapabilen güçlü Li-ion şarj edilebilir batarya ile aralıksız ve verimli çalışma imkanı.

*LED batarya durum göstergesi sayesinde çalışma sırasında hazırlıksız yakalanmayı önler.

Çalışma esnasında şarj tükenmesi halinde, 10 dakikalık şarj ile 300 çakım yapabilir. Bataryayı tamamen doldurmak ise 90 dakika sürer.

*FGC 100 pratik XL-BOXX çanta içerisinde satılır, bu sayede L-BOXX kutu sistemlerine tam uyumludur.

FİSCHER ÜRÜNLERİ

GAZLI ÇİVİ ÇAKMA FGC 100

Bir bakışta avantajlar

1. Kolay yükleme butonu sayesinde hızlı çivi takviyesi.
2. Değişebilir namlu sayesinde farklı uygulamalara uygun.
3. Kolay derinlik ayarı ile değişen uygulama ihtiyaçlarına adapte olur
4. -15°C'ye kadar çalışabilen ve 1.100 çakım yapabilen yüksek performanslı gaz kartuşu.
5. Yüksek verimlilik için güçlü şarj edilebilir Lityum İyon batarya ve LED durum göstergesi.
6. Sağ ve sol el kullanımı için ayarlanabilir kemer askısı.
7. Sıkışan çivileri kolayca çıkartmak için hızlı bırakma sistemi.
8. Geniş uygulama yelpazesi için çeşitli çivi tiplerinden 26 adet yüklenebilen standart ve 50 adet yüklenebilen uzatılmış şarjör.
9. En iyi sonuç için çıkartılabilir destek parçası.



Hizmetlerimiz



Bir Bakışta Hizmetler

1. Yeni bir cihaz satın aldığınızda 2 yıl garanti altındadır. Bu süre içinde üretim kaynaklı bir arıza çıkması durumunda cihazınız ücretsiz olarak tamir edilir ya da yenisi ile değiştirilir.
2. Cihaz üretimden kalksa dahi 5 yıl boyunca yedek parçalarını tedarik etmeyi garanti ediyoruz.
3. Cihazınızın 72 saat içerisinde tamir ve bakımlarının yapıp yetkili servisten ayrılacağını garanti ediyoruz.
4. Kalifiye personelimiz fischer ürünleri ile ilgili her türlü sorunuza yanıtlamaktan memnuniyet duyar.
5. Onarım ücreti: Garanti süresi dolduktan sonra da onarım ücreti cihaz bedelinin 50%'sini geçmez.
6. Eskiye cihazlar için ücretsiz imha.

FİSCHER ÜRÜNLERİ

GAZLI ÇIVI ÇAKMA FGC 100

Uygulamalar



Elektrik montajları

Kondüit, boru, kablo gibi elektrik tesisatı bileşenlerinin zemin, tavan ve duvarlara sabitlenmesi



Elektrik montajları

Hızlı sabitleme yeteneği sayesinde işiniz daha çabuk biter



Elektrik montajları

EWI namlu sayesinde çoğu kroşe ve kablo klipsini namlu ucuna yerleştirerek hızlı ve rahat biçimde sabitler



Elektrik montajları

FGC 100 tavanda yapılan çalışmalar için ideal dengeye sahiptir



Kuru duvar profilleri

Kuru duvar profillerinin hızlı ve kolay montajı



Kuru duvar profilleri

Dar alanlarda bile sabitleme



Su yalıtımı uygulamaları

FGC 100 manyetik pul tutucu namlu sayesinde metal pulları namlunun ucunda tutup üzerinden çakım yapılabilir



Kuru duvar profilleri

Kompozit döşeme saclarının çelik kırıslara geçici sabitlenmesi



Mantolama

TFD mantolama dübelleri sayesinde FGC 100 ile ısı yalıtım levhalarını hızlı ve zahmetsizce sabitlenir